ボックス型
ドーム型
赤外線ハウジング一体型
旋回・ズーム型
レコーダー
オプション

バンダルドーム型 デイナイトカメラ
TH-D501 2ケーブル

本体希望小売価格
¥110,000-（税別）

バンダルドーム型 デイナイトカメラ
TH-D502 2ケーブル

本体希望小売価格
¥110,000-（税別）

品番	TH-D501	TH-D502
イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD	
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)	
水平解像度	カラー:650TVライン白黒:750TVライン	
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω(BNC-J) VBS1.0V(p-p) 75Ω(RCA-J)　※カメラ調整用	
同期方式	内部同期	
赤外線、照射距離	オプション(TH-IR01)	
レンズマウント	—	
レンズ	バリフォーカルレンズ　2.8〜12mm(F/1.2)	
画角	水平 94°〜25°、垂直 75°〜18°	
最低被写体照度	カラー　0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒　0.00004Lux(電子感度アップON時)	
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 手動(1/60〜1/100,000、10段階)	
オートゲインコントロール	HIGH / MIDDLE / LOW / OFF	
ホワイトバランス	ATW / AWC / MANUAL /PUSH	ATW / AWC / 手動 /ブッシュロック
デイナイト	AUTO /カラー / 白黒	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大256倍)	ON / OFF (最大1024倍)
逆光補正	BLC / HME / WDR	BLC / HLI / D-WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、3段階	
その他機能	モーション検知、タイトル 映像反転(上下左右)、 プライバシーマスク(6箇所) デジタルズーム、シャープネス	モーション検知、タイトル 映像反転(上下左右)、 プライバシーマスク(8箇所)、 デフォグ、シャープネス、
OSD	英語	日本語、英語
保護等級	IP68	
電源	DC12V	
消費電流	180mA(最大)	
使用温度、湿度範囲	-10℃〜50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	145.6(φ)mm×118.4(H)mm　※カバーを含む	
質量	約900g	
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式、専用レンチ	

外形図(mm)
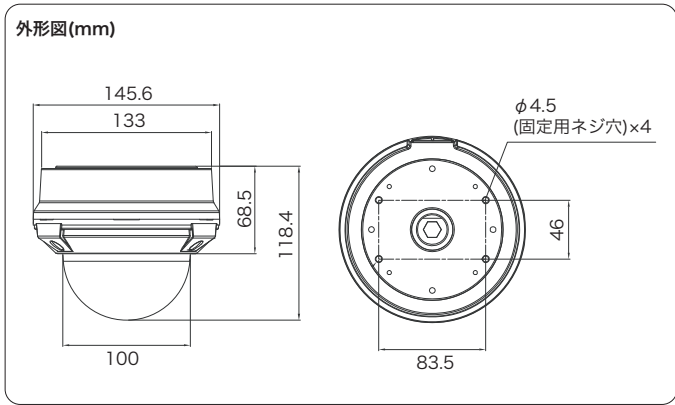
ドーム型 カラーカメラ
TH-D021 2ケーブル

本体希望小売価格
¥60,000-（税別）

品番	TH-D021
イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)
水平解像度	カラー:650TVライン白黒:750TVライン
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω(BNC-J) VBS1.0V(p-p) 75Ω(RCA-J)　※カメラ調整用
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	—
レンズ	バリフォーカルレンズ　2.8〜12mm(F/1.2)
画角	水平 94°〜25° 垂直 75°〜18°
最低被写体照度	カラー　0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒　0.00004Lux(電子感度アップON時)
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 手動(1/60〜1/120,000、14段階)
オートゲインコントロール	0~20段階
ホワイトバランス	ATW / MANUAL /PUSH
デイナイト	AUTO /カラー / 白黒
電子感度アップ	ON / OFF (最大1024倍)
逆光補正	BLC / HLC / D-WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、3段階
その他機能	モーション検知、映像反転(左右)、 プライバシーマスク(8箇所)、タイトル
OSD	英語
保護等級	—
電源	DC12V
消費電流	150mA
使用温度、湿度範囲	-10℃〜50℃、30%~90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	108(φ)mm×83(H)mm
質量	約195g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式

外形図(mm)